



# Data sheet

MOSSwall® 2023 - PARETE A SPINTA



MOSSwall® è l'innovativo prodotto per realizzare giardini verticali indoor senza bisogno di alcuna manutenzione. Il sistema brevettato, ideato e distribuito da Verde Profilo® dal 2009 consente di creare suggestivi rivestimenti con colorazioni differenti totalmente naturali.

MOSSwall®, certificato per la resistenza al fuoco e per l'assorbimento acustico, è predisposto per il fissaggio diretto a parete o attraverso un sistema di montanti, che consente di realizzare anche pareti a spinta o autoportanti bifacciali. È antistatico e antibatterico e costituisce un ambiente ostile alla proliferazione di insetti.

---

*MOSSwall® is the innovative system for indoor vertical gardens with no maintenance needed. The system patented, conceived and distributed by Verde Profilo® since 2009 allows to make suggestive covering walls with different and totally natural coloring.*

*MOSSwall®, certified for fire resistance and acoustic absorption, is set up for direct wall fixing or through a system of uprights, that enables to create partitions or double-sided self supporting walls. It's antistatic and antibacterial and it forms a hostile environment for insects' spread.*

#### LEGENDA ICONE / ICONS LEGEND



$\alpha_w=0,35$  (-)  
(UNI EN ISO 354:2003; UNI EN ISO 11654:1998)



B-s2, d0 CLASS A  
(UNI EN 13501-1: 2009) (ASTM E 84:2015 USA certification)



TEC1990706284  
(UNI EN ISO 6579:2008; ISO 4833:2003; NF V08-053:2002; ISO 21528-2:2004; UNI EN ISO 6888-1:2004; ISO 11290-1:1996 Amd.1:2004\*; ISO 21527-1:2008)



● PARETE A SPINTA | ROOM DIVIDER

1 MONTANTI SINGOLI  
SINGLE BEAMS  
cod: MW-MNT120 / 160

2 MONTANTI DOPPI  
DOUBLE BEAMS  
cod: MW-MNT DOPPIO 120/160

3 CARTER LATERALI  
SIDE COVERS  
cod: MW-C-C120 / 160  
H: 120/160 cm  
Peso: 300/400 g  
Scatola 2 pz (600/800 g)  
H: 47,24"/63"  
Weight: 300/400 g  
2 pcs box (600/800 g)

FINITURE carter in metallo  
Metal covers' FINISHINGS

BIANCO SEMILUCIDO  
RAL 9010 /  
SEMI-GLOSS WHITE  
RAL 9010

5 ZOCOLINO  
SKIRTING  
cod: MW-Z  
L: 120cm  
Peso: 1,2 Kg  
Scatola 2 pz (1,4 Kg)  
L: 47,24"  
Weight: 1,2 Kg  
2 pcs box (1,4 Kg)

4 ACCESSORI  
ACCESSORIES  
cod: MW-MNT-ACCESSORI


TERMINALE  
END ELEMENT

ELEMENTO DI GIUNZIONE  
JUNCTION ELEMENT


PIEDINO REGOLABILE  
ADJUSTABLE FOOT

\*Il prodotto può essere installato indifferentemente in orizzontale e/o in verticale.  
\*The product can be equally installed both horizontally and vertically.

\*Installabile con opzione acustica (MW-07)  
\*It can be installed with acoustic (MW-07) option.

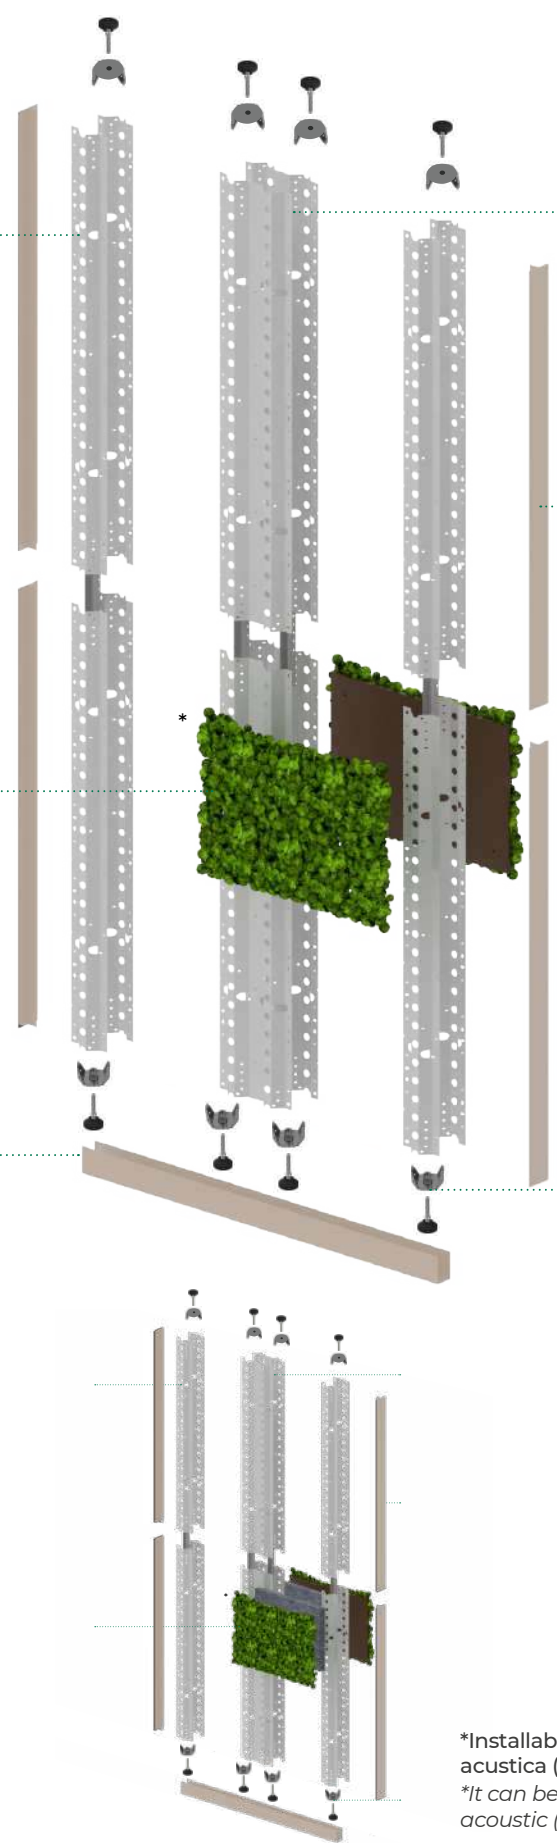

● FISSAGGIO PANNELLI | PANELS FIXING

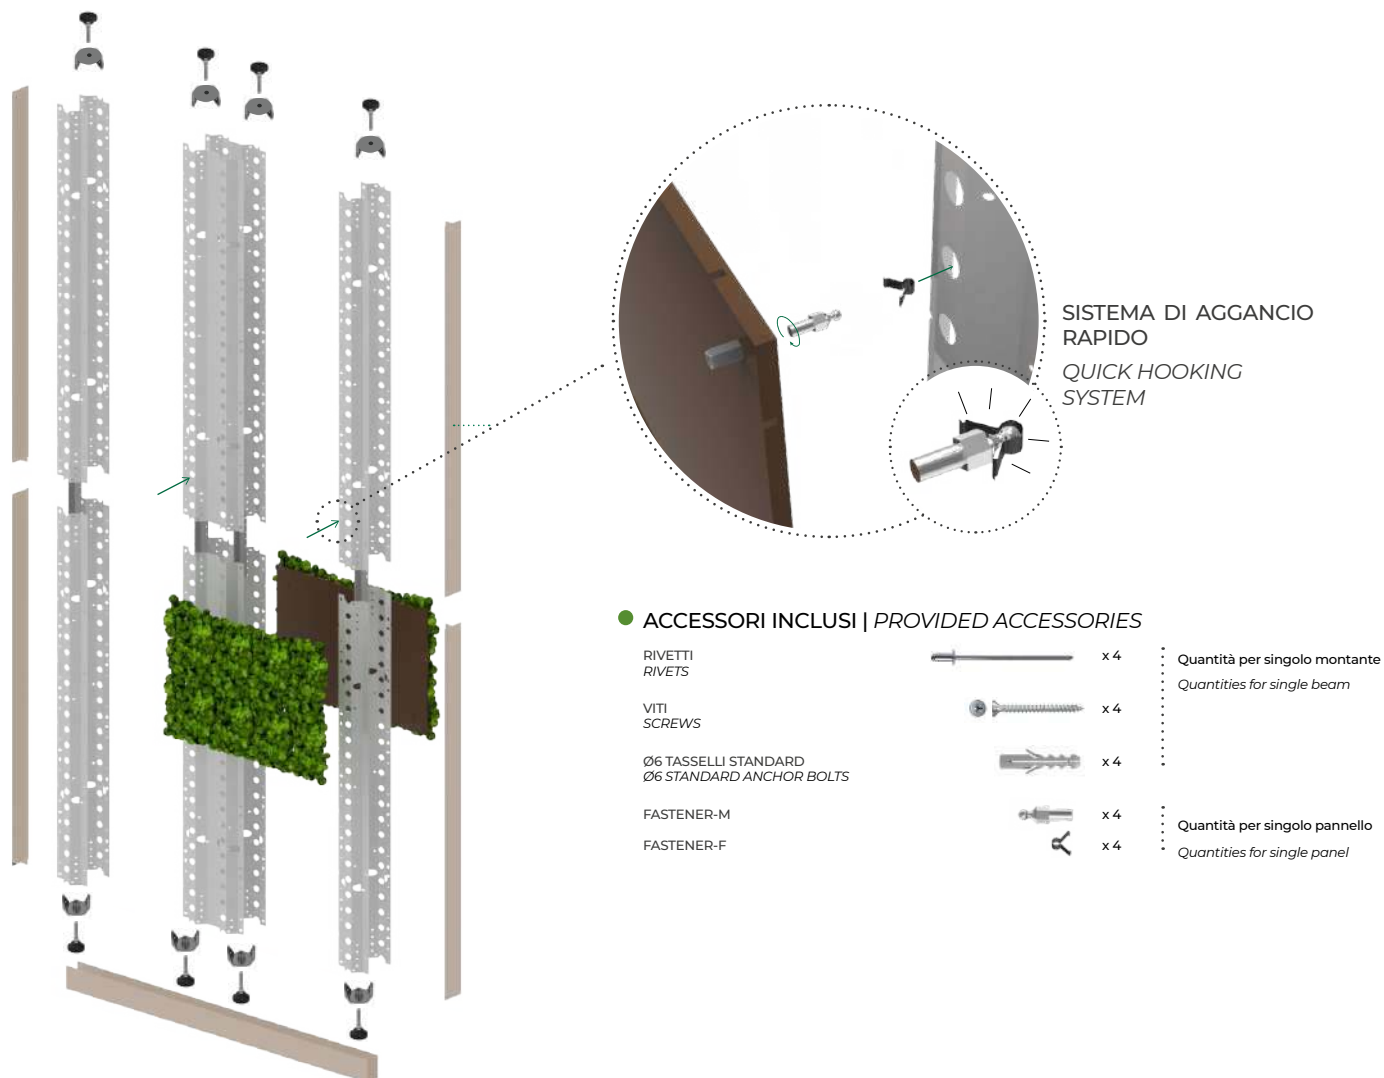

● PRODOTTI MOSSWALL® ASSEMBLABILI | ASSEMBLABLE MOSSWALL® PRODUCTS

- MW01-MW02-MW07 ACOUSTIC
- NEMUS | BOISERIE
- NEMUS | STRIPS
- NEMUS | APPLIQUE
- NEMUS | ROUND

OCEAN



**67** MAUVE    **53** ERICA    **88** AUBERGINE    **85** LAVANDER    **86** IRIS    **84** CASSIS

FOREST



**66** GREEN PEPPER    **64** PISTACCHIO    **79** LEMONGRASS    **55** WASABI    **70** THYMUS    **54** MINT



**78** BASIL    **87** EUCALIPTUS

DESERT



**65** CINNAMON    **63** PINK PEPPER    **81** ANICE    **51** SAFFRON    **60** CURRY    **57** RED PEPPER    **72** PAPRIKA

NEUTRAL



**56** NATURAL    **75** GREY    **52** BLACK

LEGNO / WOOD



**N** NATURALE    **Z** ZENZERO

FUSION



**96** NATURAL    **92** CURRY    **91** THYMUS    **93** GREEN PEPPER    **95** WASABI    **90** LAVANDER




### RISULTATI SPERIMENTALI / TEST RESULTS

Elemento in prova / *Tested element* **Pannello MOSS WALL**  
**MOSS WALL panel**

Superficie del campione  $S = 10,8 \text{ m}^2$   
*Sample surface*

FREQ (Hz)	T1 (sec)	T2 (sec)	$\alpha_S$	$\alpha_P$
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

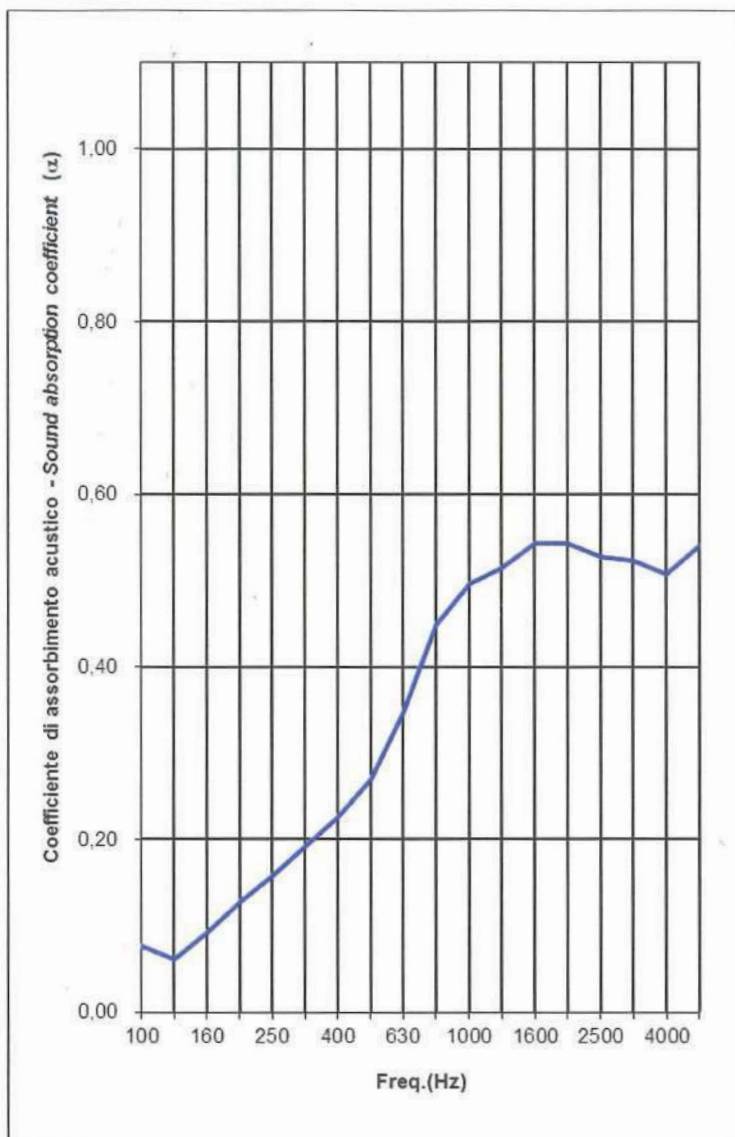

Valutazione secondo ISO 11654  
*Rating according to ISO 11654*

$\alpha_w = 0,35 (-)$

**DATA**  
*Date*

31/01/2014



**RESP. DIVISIONE**  
*Division Head*

Paolo Mele

**RESP. DEL CENTRO**  
*Managing Director*

Pasqualino Cau



 Tecnologie d'Impresa Srl	Rapporto di prova n° TEC1990706284	 n°0175 Campione Nr: TEC1990706284 Data prelievo: 14/04/10
---	---------------------------------------	--

Appartenenza campione: Tecnologie d'Impresa srl

Data ricevimento: 14/04/10

Data inizio prove: 14/04/10

Data emissione: 22/04/10

■ Denominazione campione: **prodotto vegetale (lichene)**

■ Campione consegnato dal Cliente

**Verde Profilo Srl**

**Via Valletta, 13  
20040 USMATE VELATE ( MI )**

### Risultati di analisi

Parametro	Metodo	U.M.	Risultato	Valori Limite	Incertezza	K
Salmonella spp.	UNI EN ISO 6579:2008	in 25 g	assente -	==	-	1.96
Conteggio dei microrganismi a 30 °C	ISO 4833:2003	UFC/g	53000,00	==	sup.a 27000/inf.a 100000	1.96
Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	NF V08-053:2002	UFC/g	10,00	==	-	1.96
Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2004	UFC/g	inf.a	==	-	1.96
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-1:2004	UFC/g	inf.a	==	-	1.96
Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:1996 Amd.1:2004*	in 25 g.	assente -	==	-	1.96
Lieviti e Muffe	ISO 21527-1:2008	UFC/g	inf.a	==	-	1.96

Referente misure microbiologiche  
 ORDINE NAZ. DEI BIOLOGI  
 DOTT. MANDELLI ANDREA  
 ALBO PROFESS. N. 048373

### 1 ANALISI ALIMENTARI

N.R. = Non rilevabile al metodo - L'incertezza è calcolata con un livello di probabilità  $p=0.95$  - K = fattore di copertura

\* Prova non accreditata Sinal - Le cifre decimali sono separate dal punto invece che dalla virgola. Parametri chimici: per i risultati inferiori all'intero si considerano significative le due cifre decimali. Per gli altri risultati è significativa una sola cifra decimale. Parametri microbiologici: decimali ininfluenti per il risultato analitico.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio. I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Tel. (031) 76991 - Fax (031) 7699199 - www.tecnoimp.it - e-mail info@tecnoimp.it - Cap.Soc. Euro 90.000 - C.F.: 05100520153 - P.IVA: 02061610131 - C.C.I.A.A. n. 237812 - R.Imp. n. 29024

TECNOLOGIE D'IMPRESA srl - 22060 CABIATE - CO - Via Don Minzoni, 15

- Azienda certificata CSQ-IMO per sistemi di qualità norme ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norme ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norme OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L.46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'ambiente da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con D.D.G. n. 18416 del 06/12/2005 per la tipologia formativa SF.1-ID operatore 2007285
- Organismo di ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01





**BREVETTATO | PATENTED**

Verde Profilo è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

*Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.*



**NATURALE | NATURAL**

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità esistente nell'ambiente. Sfumature e variazioni di colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

*MOSSwall® is a stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and softness by absorbing moisture existing in the environment. Shades and color variations are natural characteristics of the product.*



**BUONO E SALUTARE | GOOD AND HEALTHY**

L'applicazione di MOSSwall® in ambienti interni garantisce le proprietà benefiche della natura, riducendo lo stress causato dall'inquinamento atmosferico. Inoltre MOSSwall® è ottimo per ridurre il livello di decibel in spazi interni ed è in grado di tranquillizzare l'atmosfera per un'esperienza di maggior relax.

*Implementing MOSSwall® in indoor habitats provides the beneficial properties of nature, decreasing stress due to air pollution. Besides MOSSwall® performs well in reducing decibel levels of internal environments and is able to calm the atmosphere for a relaxing experience.*



**FATTO A MANO IN ITALIA | HANDMADE IN ITALY**

MOSSwall® è un prodotto originale realizzato artigianalmente in Italia.

*MOSSwall® is an original handcrafted product, entirely made in Italy.*



**GARANTITO | GUARANTEED**

Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.

*5 years guarantee since purchasing date.*



**STABILIZZATO | STABILIZED**

MOSSwall® non cresce, non ha bisogno di essere tagliato.

*MOSSwall® doesn't grow, it doesn't need to be cut.*



**FONOASSORBENTE | ACOUSTIC**

MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

*MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.*



**ANTIBATTERICO | ANTIBACTERIAL**

MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

*MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062*



**RESISTENTE AL FUOCO | FIRE RESISTANT**

MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

*MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute. Classification of reaction to fire according to:*

*UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.*



**ANTISTATICO | ANTISTATIC**

Il lichene naturale impedisce l'accumularsi di elettricità statica sulla superficie.

*The natural lichen avoids static electricity accumulation on the surface.*



LIVELLO DI UMIDITÀ | HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50% (pari al livello adeguato al benessere dell'uomo).

Se MOSSwall® perde le sue caratteristiche di morbidezza a causa di un tasso di umidità ambientale troppo basso, è sufficiente ripristinare il tasso corretto (spesso semplicemente aumentando l'areazione naturale del locale) per vederlo riprendere volume e sofficietà.

*For a proper maintenance a relative moisture content of at least 40-50% must be ensured (the same needed for human well-being). If a temporarily softness' loss occurs due to a too low moisture content, you simply need to restore the correct level (sometimes to raise natural indoor aeration can be enough) to see it regaining volume and smoothness.*



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

*MOSSwall® is not for outdoor use.*



INNAFFIAMENTO | WATERING

MOSSwall® non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare e non sciacquare.

L'umidità dell'ambiente (all'interno delle corrette percentuali) è sufficiente a garantire la morbidezza e il buon mantenimento di MOSSwall®, a differenza dell'acqua che può gravemente danneggiarlo.

*MOSSwall® doesn't need water. Do not spray or wash it.*

*Ambient humidity (among proper percentages) is adequate to keep MOSSwall® soft and healthy, otherwise water can severely damage it.*



LUCE NATURALE DIRETTA | DIRECT SUNLIGHT

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici.

Può essere collocato in ambienti totalmente privi di luce naturale.

*MOSSwall® does not like direct sunlight.*

*It can be safely used in natural light's total absence.*



RIPARABILE | FIXABLE

Può capitare che occasionalmente qualche ciuffo di lichene di MOSSwall® possa staccarsi dalla parete.

In questo caso è sufficiente ri-applicarlo utilizzando del silicone neutro trasparente (comunemente in commercio).

*Some tufts of MOSSwall® can occasionally detach from the wall.*

*If that occurs you can simply re-join it with some transparent silicone (commonly available).*



NON CALPESTABILE | NOT WALKABLE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

*MOSSwall® mustn't be crushed or walked on.*

# WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design



[verdeprofilo.com](http://verdeprofilo.com)