





Features



L'esigenza di sperimentare nuove strade per introdurre la natura all'interno delle mura domestiche ha portato il fondatore di VERDE PROFILO®, Stefano Laprocina, ad impiegare materiali naturali in applicazioni mai esplorate prima, recuperando il dialogo tra natura e forme progettate dall'uomo.

Da questa brillante intuizione nasce l'utilizzo del lichene naturale stabilizzato, per realizzare giardini verticali indoor senza limiti alla creatività e problemi di manutenzione, non cresce e dunque non necessita di luce e acqua e non ha bisogno di essere tagliato.

MOSSwall® è un prodotto brevettato, ideato e distribuito dal 2009 in tutto il mondo da VERDE PROFILO®.

Ogni fase della produzione di MOSSwall® segue la filosofia della manifattura artigianale, Made In Italy, nell'assoluto rispetto dell'ambiente.

MOSSwall® è oggi un prodotto altamente performante, garantito 5 anni dalla data di acquisto, certificato al fuoco e per assorbimento acustico, sviluppato su un pannello in lamiera di acciaio da 40x60 cm.

MOSSwall® è antistatico e antibatterico e costituisce un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

MOSSwall® è predisposto per il fissaggio diretto a parete o attraverso un sistema di montanti, che consentono di creare pareti a spinta o autoportanti bifacciali.

Un rivoluzionario sistema di divisione degli spazi senza necessità di realizzare opere murarie.

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato, che può essere usato solo in ambienti interni dove è possibile garantire un livello di umidità relativa nell'ambiente pari al 40% - 50%. Non deve essere esposto a luce solare diretta o a fonti di calore o alle intemperie.

MOSSwall® è disponibile in 30 colori, divisi nelle gamme: Oceano, Foresta, Deserto, Bianco, Nero e Grigio.

Una volta installato MOSSwall® non richiede manutenzione e si conserva intatto nel corso degli anni.

MOSSwall® offre infinite possibilità di applicazione, che vanno oltre il concetto di parete verde: eleganti rivestimenti murali in legno e muschio, riproduzione di brand e loghi aziendali, campagne di advertising e realizzazione di oggetti di design, mobili e lampade, ad alto impatto ecologico.

Con MOSSwall® la versatilità diventa assoluta e la creatività del cliente, guidata dai consigli dei progettisti, si esprime in piena libertà.

With Stefano's knowledge of plants and keen eye for design he found a natural beauty in a lichen and started to consider ways of applying the two into a meaningful system that could be incorporated within either domestic or commercial space.

In 2009 VERDE PROFILO® discovered a way of preserving the natural lichen using a 100% ecological application which would allow the lichen to be placed onto a base allowing it to be fixed to walls and it was this invention that led to the patent of MOSSwall®.

MOSSwall® has many unique features but perhaps the most important is that it requires no maintenance and is the ultimate synergy of nature and design.

Handmade in Italy and shipped globally; MOSSwall® is the world leader in this type of material application. However MOSSwall® is not simply a beautiful product it also has an important function, by natural default of the lichen it is certified for acoustically absorbent. In real terms this means that area's suffering from high levels of reverberation or echo, can be efficiently controlled through the use of MOSSwall®. MOSSwall® is created from a natural lichen that is used for indoor use. After harvesting, from sustainable sources, the MOSSwall® is stabilized and undergoes antistatic treatment to avoid the capture of dust.

Due to its molecular structure MOSSwall® requires a relative humidity of 40 to 50% and doesn't like to be placed into direct sunlight. However due to the preservation and antistatic treatment MOSSwall® is 100% zero maintenance.


Each floret of MOSSwall® is carefully handled by the factory staff as they discard the unwanted basal section, which is recycled for future use for another application. It is then carefully placed, by hand, into the tray. Upon completion of this stage the trays go through to quality control prior to being packed for shipping.

MOSSwall® represents the system required to display your design. Whether you wish to simply fix to a wall or have a modular, freestanding wall there is a full system to accommodate your requirements. MOSSwall® is fully guaranteed for 5 years from the date of purchase and is also full tested and certified for fire, acoustic and antibacterial control. Available in 30 colours (ranges: Ocean, Forest, Desert, Black, White and Grey). MOSSwall® can be utilised in a number of ways for corporate branding, unique interior design, sound control, light solutions, furnitures, or simply to bring nature indoors. There really is no limit as to what can be designed from MOSSwall®.



Colors

Ocean

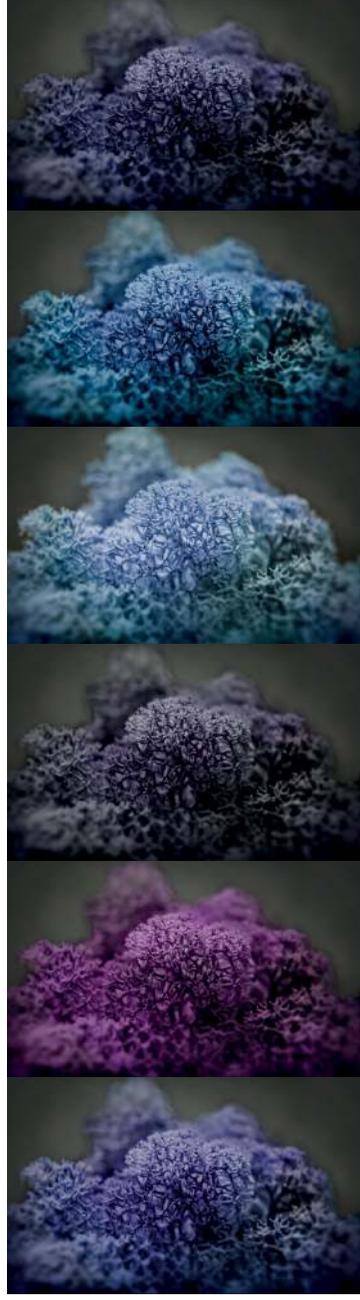

67 - Mauve

53 - Erica

88 - Aubergine

85 - Lavander

86 - Iris

84 - Cassis

Forest



66 - Green Pepper

64 - Pistacchio

79 - Lemon Grass

55 - Wasabi

70 - Thymus

54 - Mint

78 - Basil

87 - Eucaliptus

Desert



65 - Cinnamon

63 - Pink Pepper

81 - Anice

51 - Saffron

60 - Curry

57 - Red Pepper

72 - Paprika


Neutral



75 - Grey

56 - Natural

52 - Black

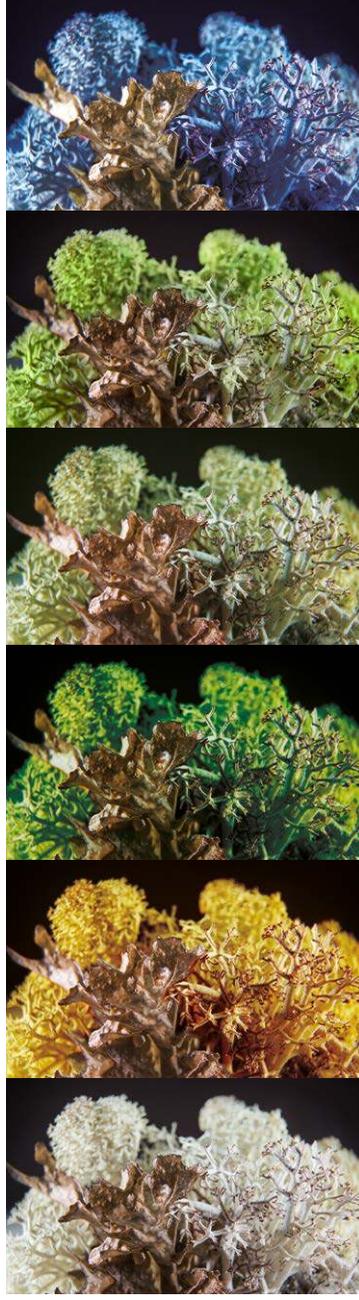

96 - Neutral

92 - Curry

91 - Thymus

93 - Green Pepper

95 - Wasabi

90 - Lavender

Fusion



Natural

Zenzero

Wood

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS



NATURALE | NATURAL

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità esistente nell'ambiente. Sfumature e variazioni di colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

MOSSwall® is a stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and softness by absorbing moisture existing in the environment. Shades and color variations are natural characteristics of the product.



BUONO E SALUTARE | GOOD AND HEALTHY

L'applicazione di MOSSwall® in ambienti interni garantisce le proprietà benefiche della natura, riducendo lo stress causato dall'inquinamento atmosferico. Inoltre MOSSwall® è ottimo per ridurre il livello di decibel in spazi interni ed è in grado di tranquillizzare l'atmosfera per un'esperienza di maggior relax.

Implementing MOSSwall® in indoor habitats provides the beneficial properties of nature, decreasing stress due to air pollution. Besides MOSSwall® performs well in reducing decibel levels of internal environments and is able to calm the atmosphere for a relaxing experience.



FATTO A MANO IN ITALIA | HANDMADE IN ITALY

MOSSwall® è un prodotto originale realizzato artigianalmente in Italia.

MOSSwall® is an original handcrafted product, entirely made in Italy.



GARANTITO | GUARANTEED

Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
5 years guarantee since purchasing date.



STABILIZZATO | STABILIZED

MOSSwall® non cresce, non ha bisogno di essere tagliato.
MOSSwall® doesn't grow, it doesn't need to be cut.



ANTISTATICO | ANTISTATIC

Il lichene naturale impedisce l'accumularsi di elettricità statica sulla superficie.
The natural lichen avoids static electricity accumulation on the surface.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to: UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.

AVVERTENZE E MANUTENZIONE - WARNINGS AND MAINTENANCE



LIVELLO DI UMIDITÀ | HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50% (pari al livello adeguato al benessere dell'uomo). Se MOSSwall® perde le sue caratteristiche di morbidezza a causa di un tasso di umidità ambientale troppo basso, è sufficiente ripristinare il tasso corretto (spesso semplicemente aumentando l'aerazione naturale del locale) per vederlo riprendere volume e sofficietà.

For a proper maintenance a relative moisture content of at least 40-50% must be ensured (the same needed for human well-being). If a temporarily softness' loss occurs due to a too low moisture content, you simply need to restore the correct level (sometimes to raise natural indoor aeration can be enough) to see it regaining volume and smoothness.



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.
MOSSwall® is not for outdoor use.



INNAFFIAMENTO | WATERING

MOSSwall® non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare e non sciacquare. L'umidità dell'ambiente (all'interno delle corrette percentuali) è sufficiente a garantire la morbidezza e il buon mantenimento di MOSSwall®, a differenza dell'acqua che può gravemente danneggiarlo.

MOSSwall® doesn't need water. Do not spray or wash it. Ambient humidity (among proper percentages) is adequate to keep MOSSwall® soft and healthy, otherwise water can severely damage it.



LUCE NATURALE DIRETTA | DIRECT SUNLIGHT

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici. Può essere collocato in ambienti totalmente privi di luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight. It can be safely used in natural light's total absence.



RIPARABILE | FIXABLE

Può capitare che occasionalmente qualche ciuffo di lichene di MOSSwall® possa staccarsi dalla parete.

In questo caso è sufficiente ri-applicarlo utilizzando del silicone neutro trasparente (comunemente in commercio).

Some tufts of MOSSwall® can occasionally detach from the wall. If that occurs you can simply re-join it with some transparent silicone (commonly available).



NON CALPESTABILE | NOT WALKABLE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

MOSSwall® mustn't be crushed or walked on.



verdeprofilo.com


see more:





Mounting System



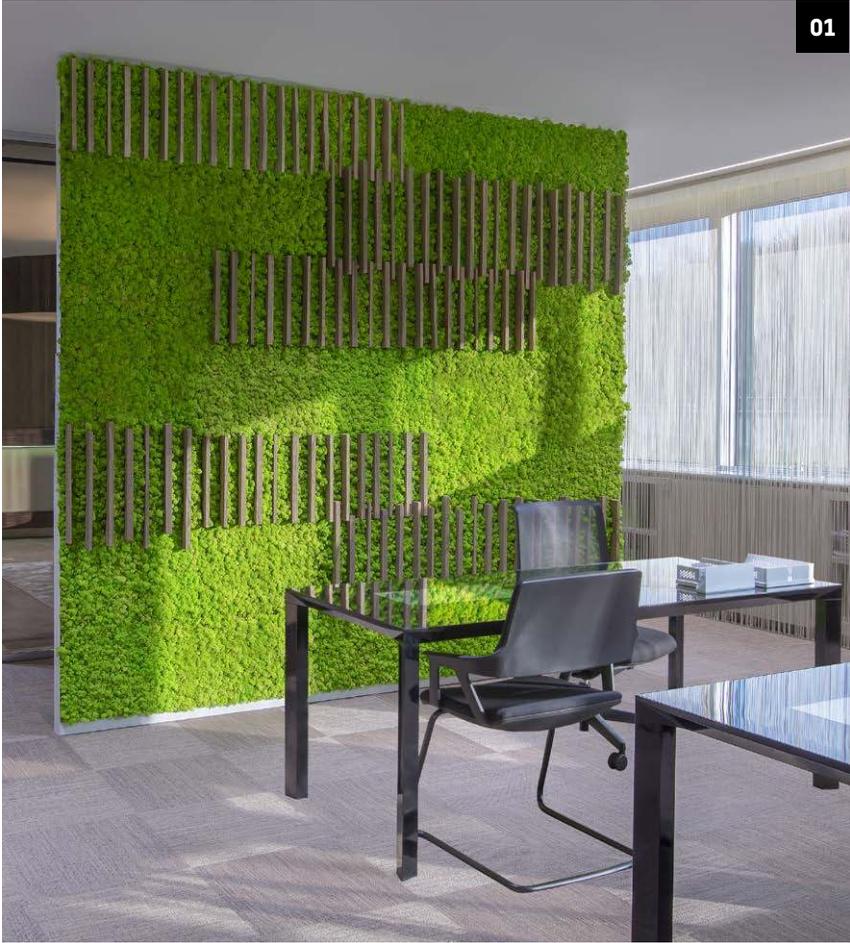

01

01_ Level Office Landscape


02_ Brand039



02



03

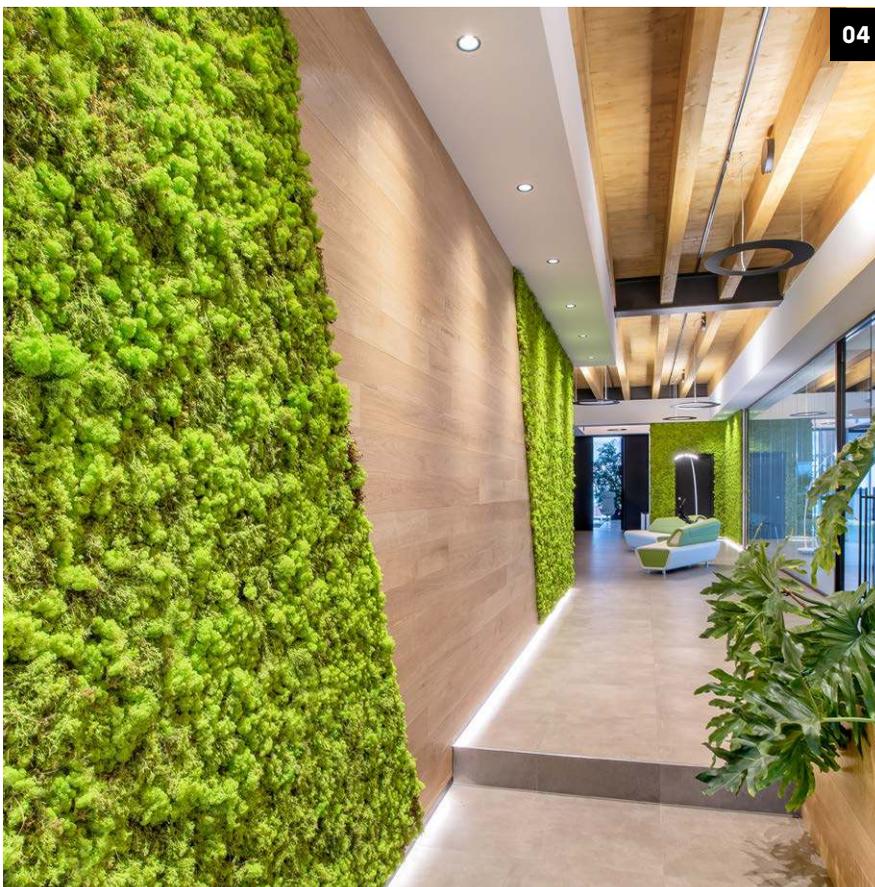

04

03_ Estral Spa, Arch. Vergine

04_ FGP S.r.l.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

PANNELLO MOSSwall®





MW01

Scatola composta da 4 pannelli
Box composed by 4 panels



MW02

Scatola composta da 1 pannello
Box composed by 1 panel

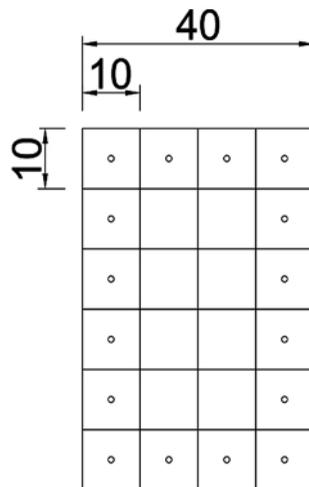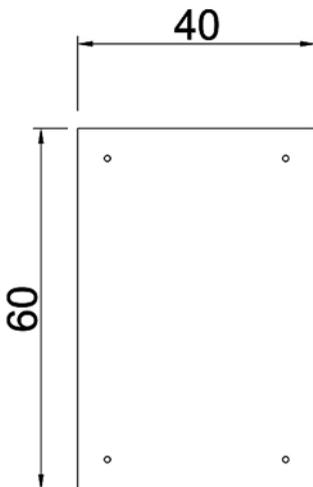

MW01:

Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10.

MW02:

Stessa composizione di MW01 ma pannello predisposto per linee di taglio e per la finitura delle pareti.

MW01:

Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10.

MW02:


Same composition of MW01 but panel designed for cutting lines and for wall finishing.



Inserto per fissaggio pannello
Insert for panel fixing



Dettaglio linee di taglio
Cutting lines detail

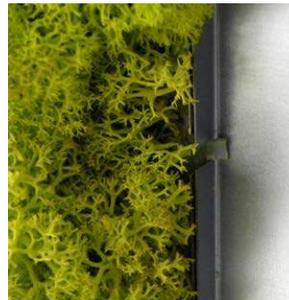

Dettaglio aggancio maschio/femmina
Locking system detail for joining the panels



Spessore limitato
Limited thickness

PARETE A MURO - WALL MOUNTING



SOTTOSTRUTTURA / SUBSTRUCTURE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sottostruttura per realizzare pareti muro rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC.

PRODUCT FEATURES

Substructure system to realize a wall mounting covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film.

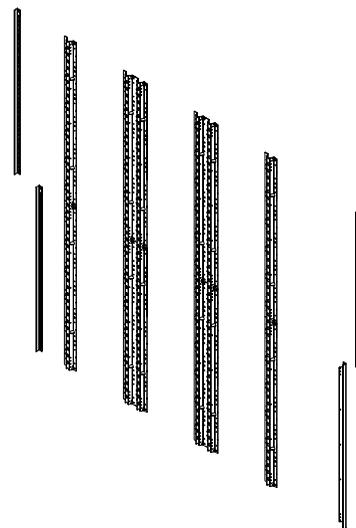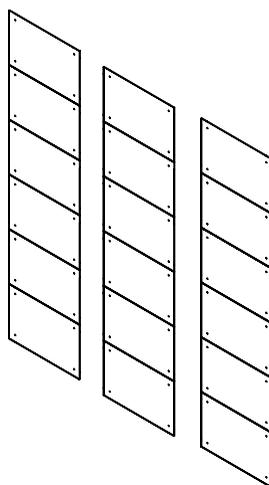

Schema di posa - Layout


Cod	W	L	Kg	PZ
MNT 120	11 cm	120 cm	1,20	2 pz.
MNT 160	11 cm	160 cm	1,60	2 pz.
MNT DOPPIO 120	11 cm	120 cm	2,40	2 pz.
MNT DOPPIO 160	11 cm	160 cm	3,19	2 pz.
MNT CARTER 120	3,5 cm	120 cm	0,576	2 pz.
MNT CARTER 160	3,5 cm	160 cm	0,768	2 pz.

TUTTE LE FINITURE METALLICHE

sono disponibili in colore bianco e marrone

ALL METAL FINISHES

are available in white and dark brown colors

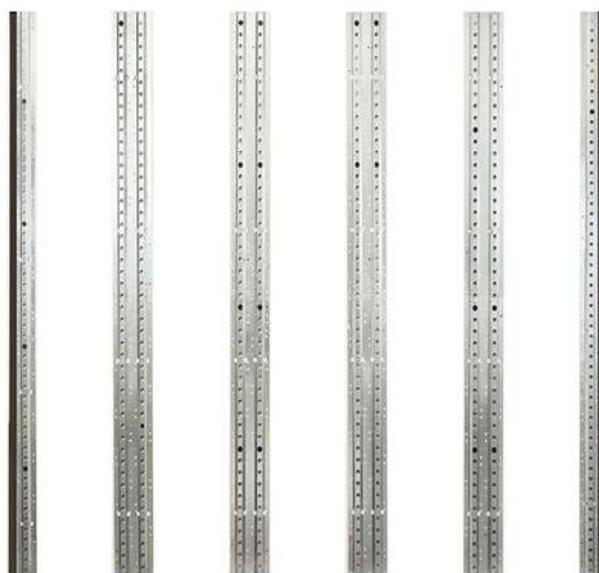

Prospetto - Prospect

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

PARETE A SPINTA - ROOM DIVIDER


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sottostruttura per realizzare pareti divisorie rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato.

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:

PRODUCT FEATURES

Substructure system to realize room divider covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet.

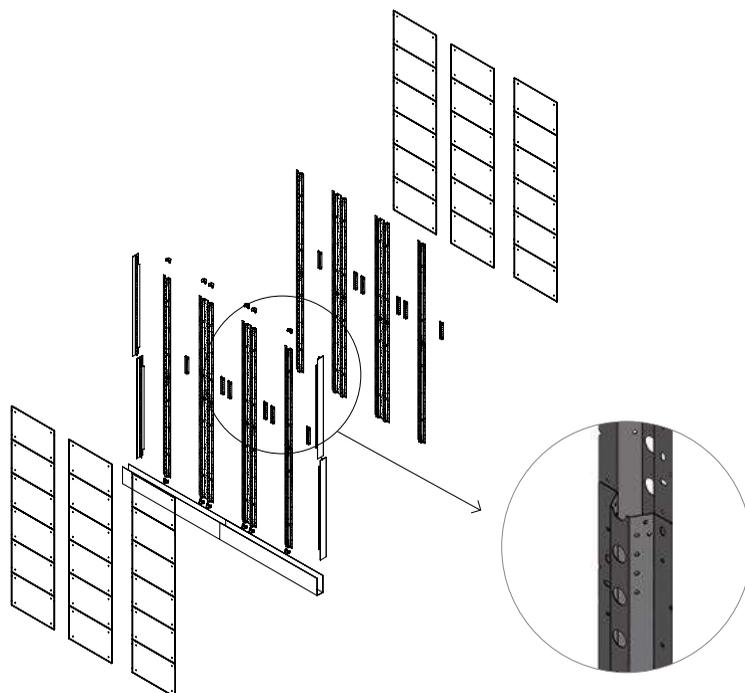

Schema di posa - Layout

Cod	W	L	Kg	PZ
MNT 120	11 cm	120 cm	1,20	2 pz.
MNT 160	11 cm	160 cm	1,60	2 pz.
MNT DOPPIO 120	11 cm	120 cm	2,40	2 pz.
MNT DOPPIO 160	11 cm	160 cm	3,19	2 pz.
MW - Z	8 cm	120 cm	1,44	2 pz.
MW - MNT ACCESSORI				2 pz.
Piedino Adjustable Feet			0,04	
Giunto Junction Element			0,168	
Terminale End Element			0,04	
MNT CARTER 120	3,5 cm	120 cm	0,576	2 pz.
MNT CARTER 160	3,5 cm	160 cm	0,768	2 pz.

TUTTE LE FINITURE METALLICHE

sono disponibili in colore bianco e marrone

ALL METAL FINISHES

are available in white and dark brown colors



Prospetto - Prospect

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


PARETE AUTOPORTANTE - FREESTANDING

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sottostruttura per realizzare pareti autoportanti di altezza variabile fino a 160 cm rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato.

PRODUCT FEATURES

Substructure system to realize freestanding wall up to 160 cm high covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet.

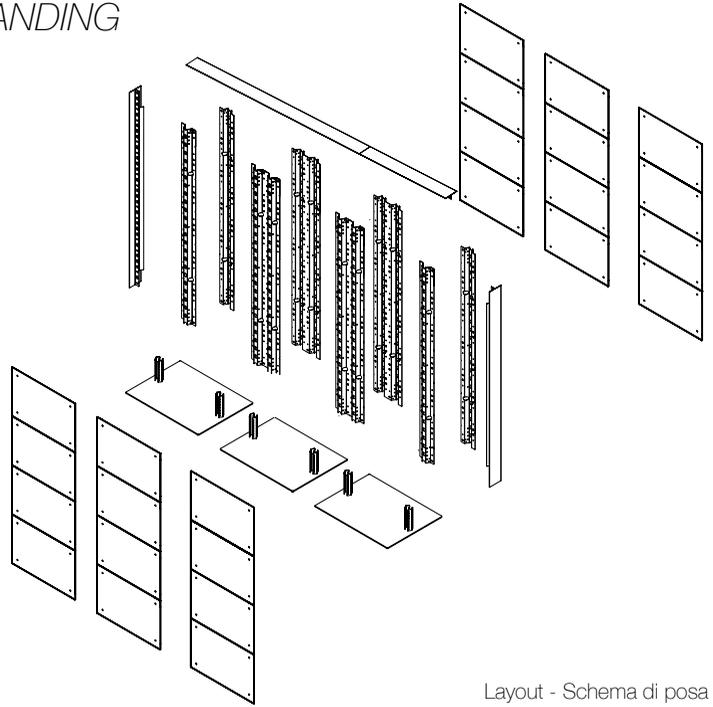

Layout - Schema di posa

Cod	W	L		
MNT 120	11 cm	120 cm	1,20 kg	2 pz.
MNT 160	11 cm	160 cm	1,60 kg	2 pz.
MNT DOPPIO 120	11 cm	120 cm	2,40 kg	2 pz.
MNT DOPPIO 160	11 cm	160 cm	3,19 kg	2 pz.
MW - B	60 cm	45 cm	13,00 kg	2 pz.
MNT CARTER 120	3,5 cm	120 cm	0,576 kg	2 pz.
MNT CARTER 160	3,5 cm	160 cm	0,768 kg	2 pz.
MW - TOP 60	3,5 cm	60 cm	0,288 kg	2 pz.
MW - TOP 120	3,5 cm	120 cm	0,576 kg	2 pz.

TUTTE LE FINITURE METALLICHE
sono disponibili in colore bianco e marrone

ALL METAL FINISHES
are available in white and dark brown colors



AVVERTENZE E MANUTENZIONE - WARNINGS AND MAINTENANCE



LIVELLO DI UMIDITÀ | HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50% (pari al livello adeguato al benessere dell'uomo). Se MOSSwall® perde le sue caratteristiche di morbidezza a causa di un tasso di umidità ambientale troppo basso, è sufficiente ripristinare il tasso corretto (spesso semplicemente aumentando l'areazione naturale del locale) per vederlo riprendere volume e sofficità.

For a proper maintenance a relative moisture content of at least 40-50% must be ensured (the same needed for human well-being). If a temporarily softness' loss occurs due to a too low moisture content, you simply need to restore the correct level (sometimes to raise natural indoor areation can be enough) to see it regaining volume and smoothness.



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.
MOSSwall® is not for outdoor use.



INNAFFIAMENTO | WATERING

MOSSwall® non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare e non sciacquare. L'umidità dell'ambiente (all'interno delle corrette percentuali) è sufficiente a garantire la morbidezza e il buon mantenimento di MOSSwall®, a differenza dell'acqua che può gravemente danneggiarlo.

MOSSwall® doesn't need water. Do not spray or wash it. Ambient humidity (among proper percentages) is adequate to keep MOSSwall® soft and healthy, otherwise water can severely damage it.



LUCE NATURALE DIRETTA | DIRECT SUNLIGHT

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici. Può essere collocato in ambienti totalmente privi di luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight. It can be safely used in natural light's total absence.



RIPARABILE | FIXABLE

Può capitare che occasionalmente qualche ciuffo di lichene di MOSSwall® possa staccarsi dalla parete.

In questo caso è sufficiente ri-applicarlo utilizzando del silicone neutro trasparente (comunemente in commercio).

Some tufts of MOSSwall® can occasionally detach from the wall. If that occurs you can simply re-join it with some transparent silicone (commonly available).



NON CALPESTABILE | NOT WALKABLE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

MOSSwall® mustn't be crushed or walked on.



verdeprofilo.com

see more:





Acoustic





02



Cover_ Korian, Progetto CMR

01_ GF Machining Solutions

02_ Babson College

03_ Uffici Espacio Aretha

MOSSwall® Acoustic è un pannello naturale fonoassorbente. Il sistema sfrutta la forma spugnosa del muschio stabilizzato per fini acustici. Uno speciale pannello forato permette il passaggio del suono che viene poi catturato dal tappetino in lana di roccia posizionato nell'intercapedine dei nostri montanti MOSSwall®.

MOSSwall® Acoustic is a natural sound-absorbing panel. The system exploits the spongy form of stabilised moss typical of MOSSwall®, a special perforated panel that allows the passage of sound, which is then captured by the rock wool mat positioned in the cavity of our MOSSwall® uprights.

03






04_ Cardwell Garden Centre, Devlin Interior Design


05_ Tempini Showroom

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

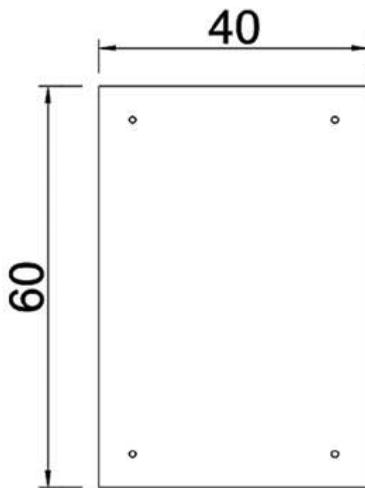

MW01:

Scatola composta da 4 pannelli
Box composed by 4 panels

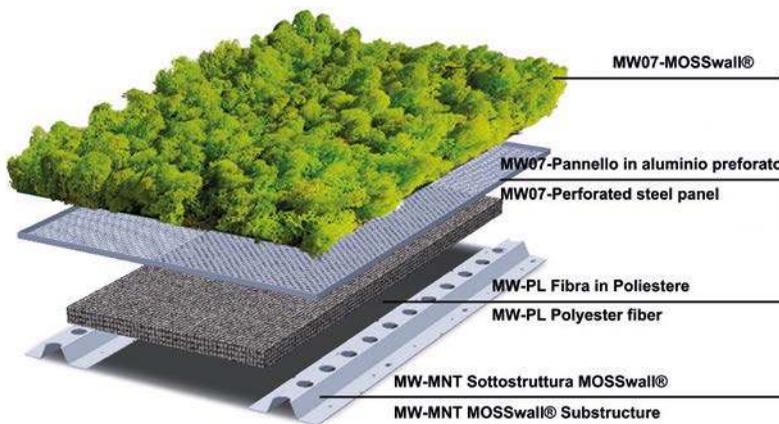

Pannello forato 40x60 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10.
Certificato per fonoassorbenza fino a un coefficiente α 0,70.

Perforated Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10.

Certificated for Sound Absorbing with a coefficient α 0,70

COMPONENTI SISTEMA / SYSTEM COMPOSITION



Pannello forato MOSSwall®
Perforated MOSSwall® panel



Materassino fonoassorbente
Sound-absorbing mattress



Montante singolo
Single upright



Montante doppio
Double upright

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Fusion

VERDE
PROFILO

MOSSwall





02

01/02_ Kerakoll, Cad Service Srl

03_ MHP Uffici

Abbiamo osservato la biodiversità del sottobosco dove nasce il lichene utilizzato per realizzare il prodotto MOSSwall®. La scelta oculata delle migliori specie vegetali ha dato vita ad una finitura mai vista prima se non allo stato naturale: MOSSwall® Fusion.

We have observed the biodiversity of the undergrowth where the lichen used to make the MOSSwall® product originates. The careful selection of the best plant species resulted in a finish never seen before other than in its natural state: MOSSwall® Fusion.



03



04_ GF Machining Solutions

05_ Diamond Tree, 3ndy Studio

Questa nuova visione, rigogliosa e selvatica, è la soluzione ideale per riportare lo scenario del tipico sottobosco nella cornice urbana, mettendo l'uomo a contatto con la natura. MOSSwall® Fusion è composto da 3 differenti specie di licheni.

This new vision, lush and wild, is the ideal solution to bring the scenery of the typical undergrowth back into the urban setting, bringing people into contact with nature. MOSSwall® Fusion is composed of 3 different lichen species.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

SOTTOSTRUTTURA / SUBSTRUCTURE


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10.

PRODUCT FEATURES

Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10.

Cod	W	L	Kg	Thk
MW01	40 cm	60 cm	2,4	~ 6 cm

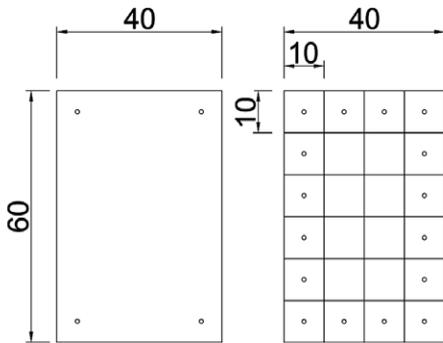

MW01:

Scatola composta da 4 pannelli
Box composed by 4 panels

MW02:

Scatola composta da 1 pannello
Box composed by 1 panel

COLORI / COLORS



95 - Wasabi



90 - Lavender



93 - Green Pepper



91 - Thymus



92 - Curry



96 - Neutral

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Nemus

Strips

VERDE
PROFLO

MOSSwall





01_ Cagnola & Associati Studio Legale

02_ Level Office Landscape

Un mix perfetto tra linearità e natura, dove la forma irregolare di MOSSwall® incontra le liste in legno.


A perfect blend of linearity and nature, where the irregular shape of MOSSwall® meets wooden slats.



03_ Uffici Espacio Aretha

Una finitura particolare per un ambiente elegante, personalizzabile nella forma e nel colore grazie alle due categorie di prodotto e alle differenti combinazioni di colore del legno e del lichene.

A special finish for an elegant setting, customisable shape and colour are ensured by the two product categories and by the different colour combinations of wood and lichen.

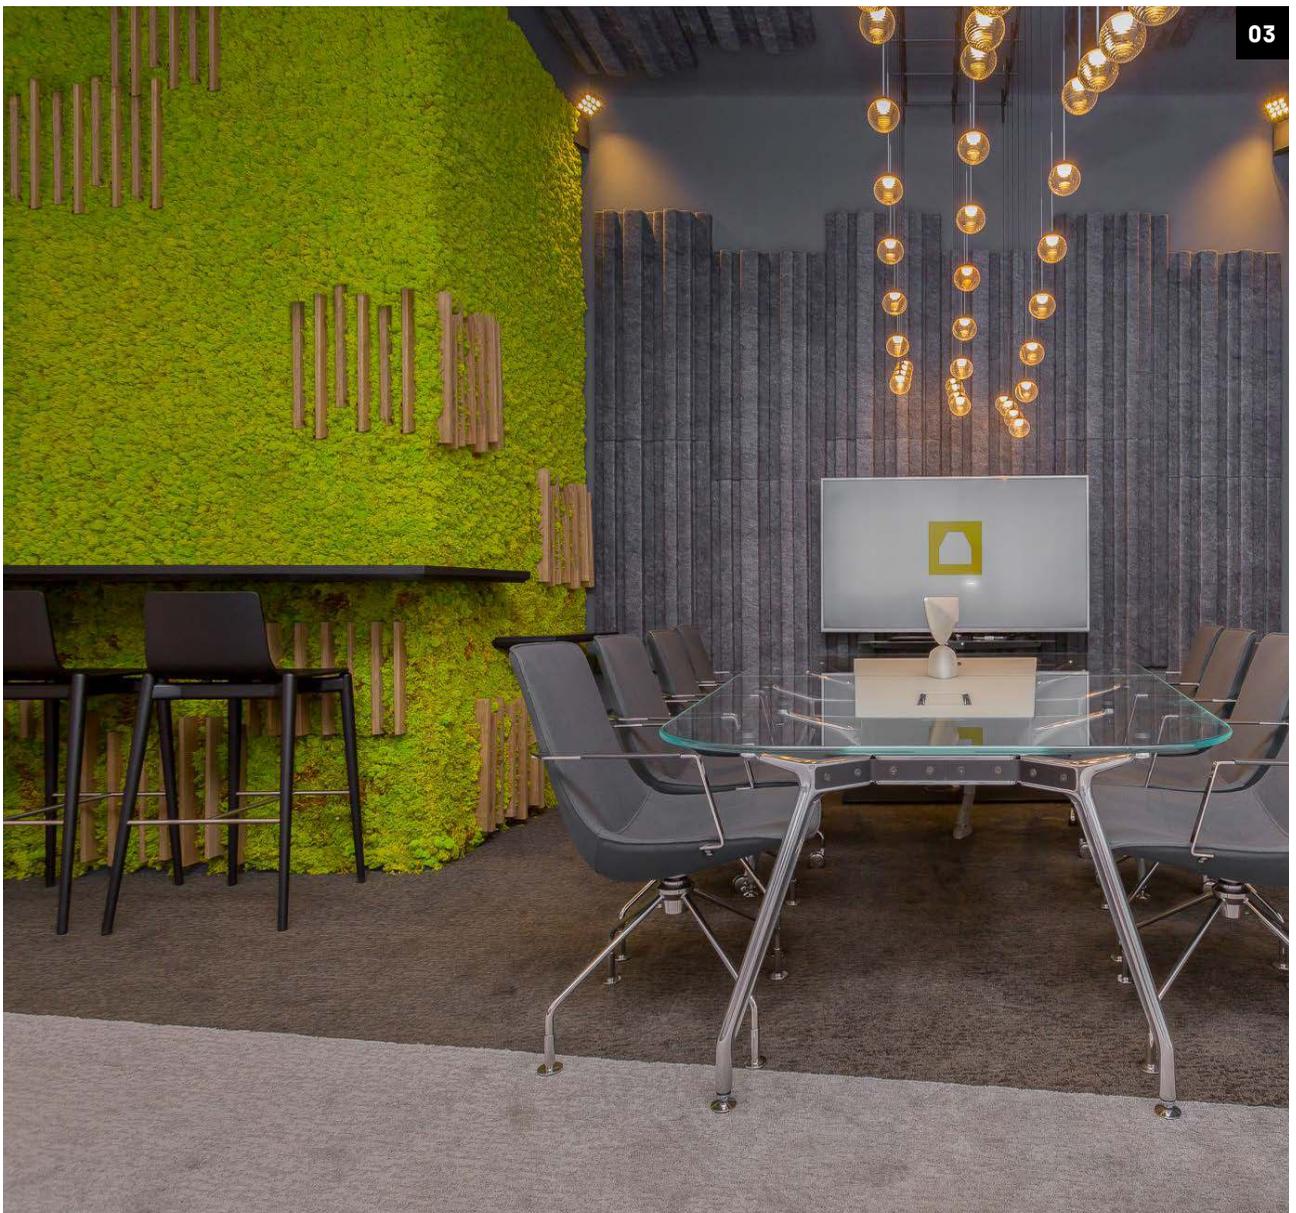

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Boiserie fissate al pannello con collante naturale. Scatola composta da 4 pannelli dello stesso tipo.

PRODUCT FEATURES

Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Boiserie fixed to the panels by natural glue. Box composed by 4 panels of the same type.

Cod	W	L	Kg
NEMUS 08	40 cm	60 cm	w 2,6
NEMUS 09	40 cm	60 cm	w 2,6

Finiture legno:


Naturale o zenzero

All panels available in colors:


Natural or zenzero



DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

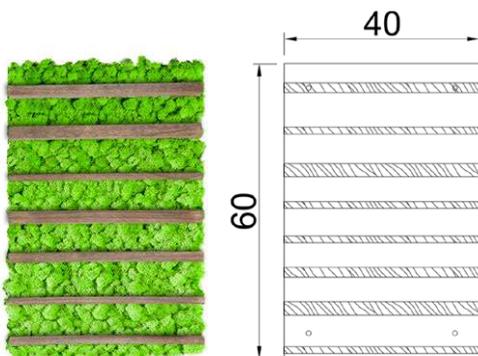

NEMUS 08

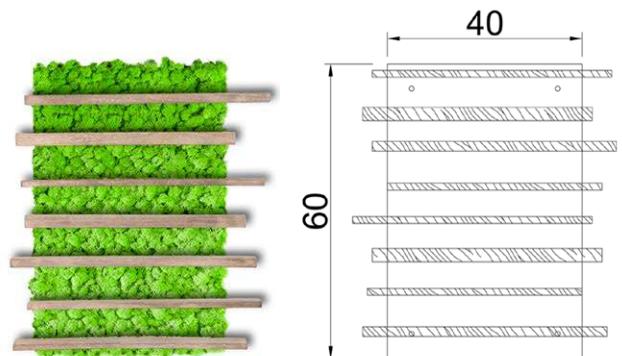

NEMUS 09

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:






Nemus

Boiserie





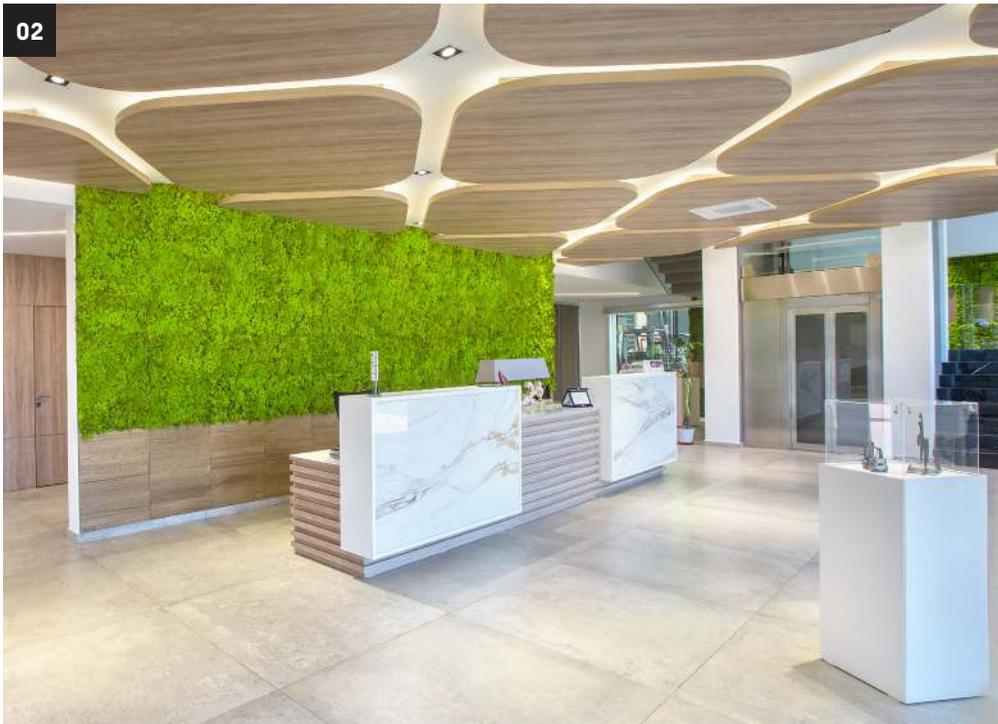

01_ Sky, Il Prisma

02_ Lineaverde

03_ Residenza Privata

Quando legno e lichene si incontrano nasce MOSSwall® Boiserie.

La Boiserie si rivela ideale sia per la creazione di ambienti nuovi sia per il restyling e la trasformazione di spazi esistenti.

Wood and lichen come together to create MOSSwall® Boiserie. Boiserie is ideal to create innovative settings, and also to restyle and transform existing spaces.






04

04_ Bestway, Arch. Sara Signorini

05_ Cartotecnica Rigon HQ

Naturale o Zenzero, abbinata ai colori di MOSSwall®, la Boiserie rappresenta una straordinaria possibilità di scelta per progetti di design d'interni che puntano a creare soluzioni personalizzate e raffinate.

Either Natural or Zenzero, combined with the MOSSwall® colors, Boiserie is an extraordinary choice for interior design projects studied to create sophisticated custom-designed solutions.

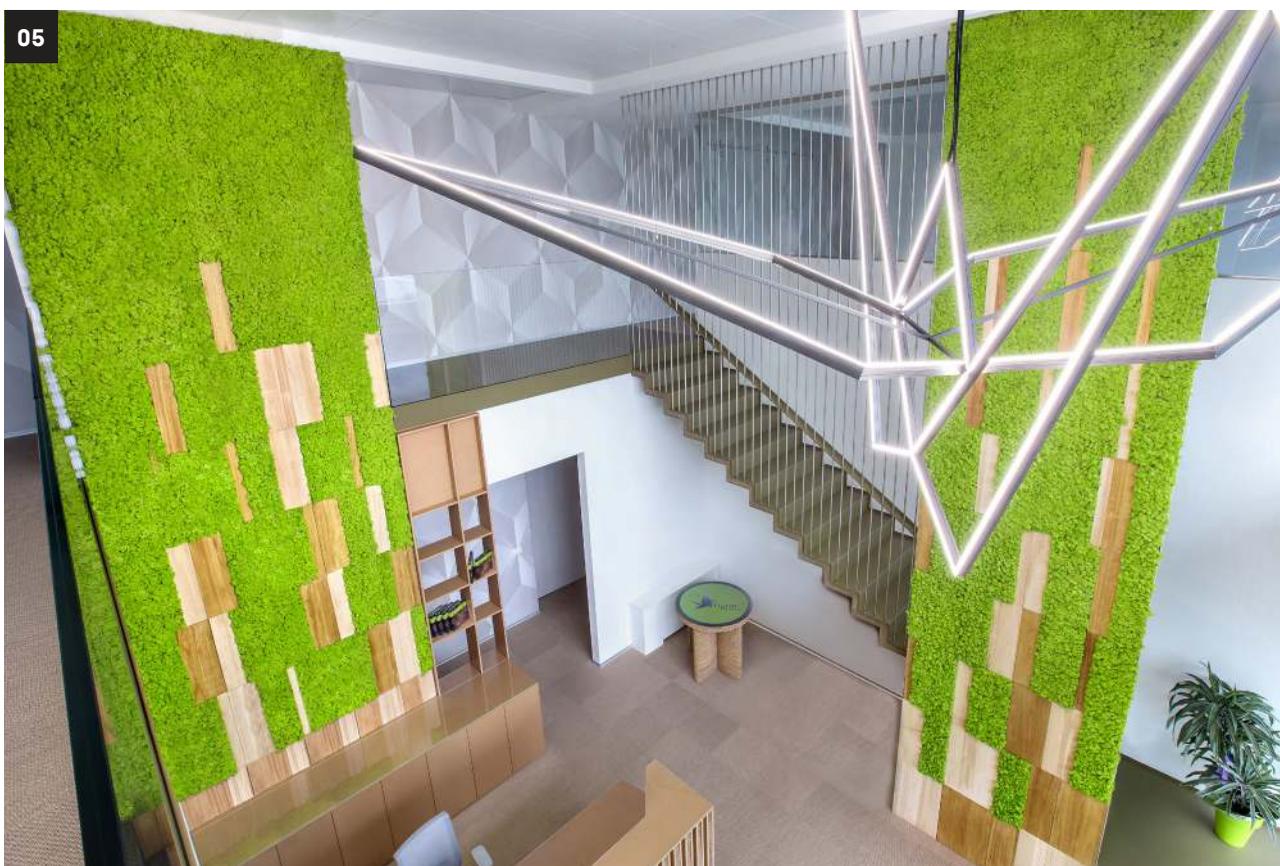

05

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Boiserie fissate al pannello con calamite.

PRODUCT FEATURES

Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Boiserie fixed to the panels by magnets.

Cod	W	L
NEMUS 01	40 cm	60 cm
NEMUS 02	40 cm	60 cm
NEMUS 03	40 cm	60 cm
NEMUS 04	40 cm	60 cm
NEMUS 05	40 cm	60 cm
NEMUS 06	40 cm	60 cm
NEMUS 07	40 cm	60 cm




DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

Finiture legno:
Naturale o zenzero
All panels available in colors:
Natural or zenzero



Scatola composta da 4 pannelli con identica finitura
Box composed by 4 panels with same colors

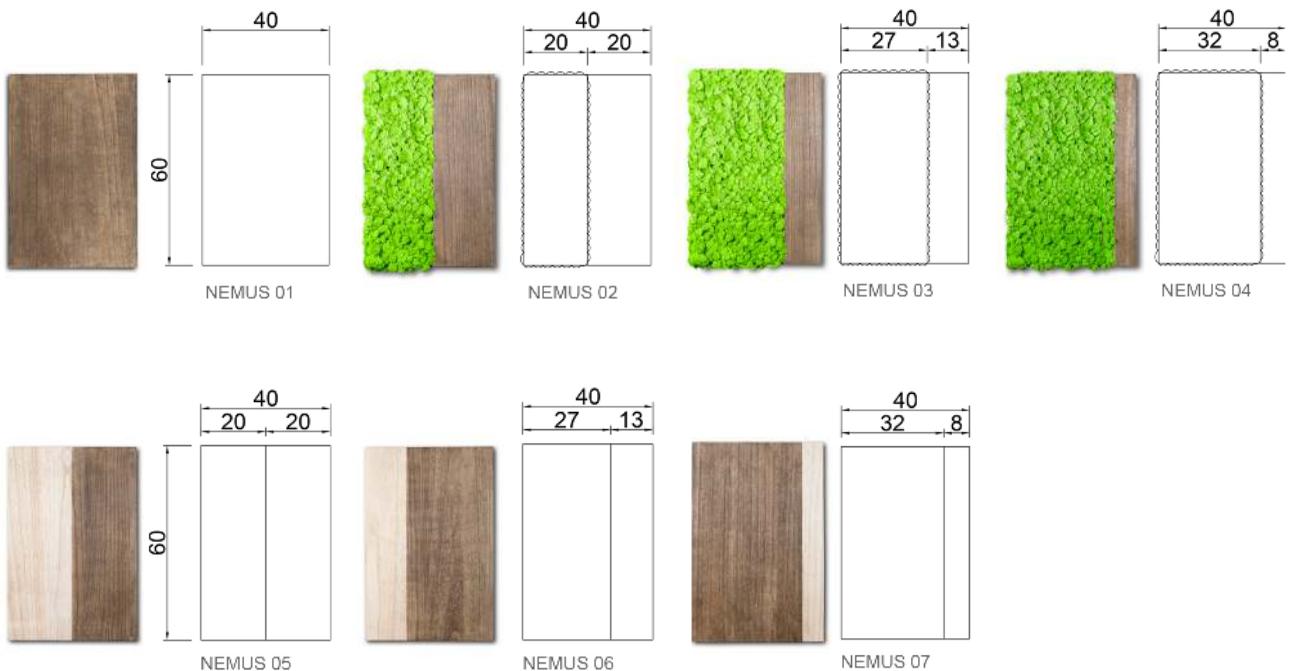

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Nemus

Applique







01_ Level Office Landscape

02_ Brand039

03_ Level Office Landscape

La forma irregolare del lichene in contrasto con le linee geometriche dell'applique, il taglio di luce che risalta la profondità di MOSSwall® e la potenza della luce certificata LED confermano MOSSwall® Applique come un prodotto innovativo e di design.


The irregular shape of lichen contrasting with the geometrical lines of Applique, the cut that reflects the depth of MOSSwall® and the power of certified LED lighting confirm MOSSwall® Applique as an innovative and design-oriented product.



04_Verde Profilo HQ

Eleganti fasci di luce che nascono dalla parete naturale.

Elegant light beams that issue from the natural wall.

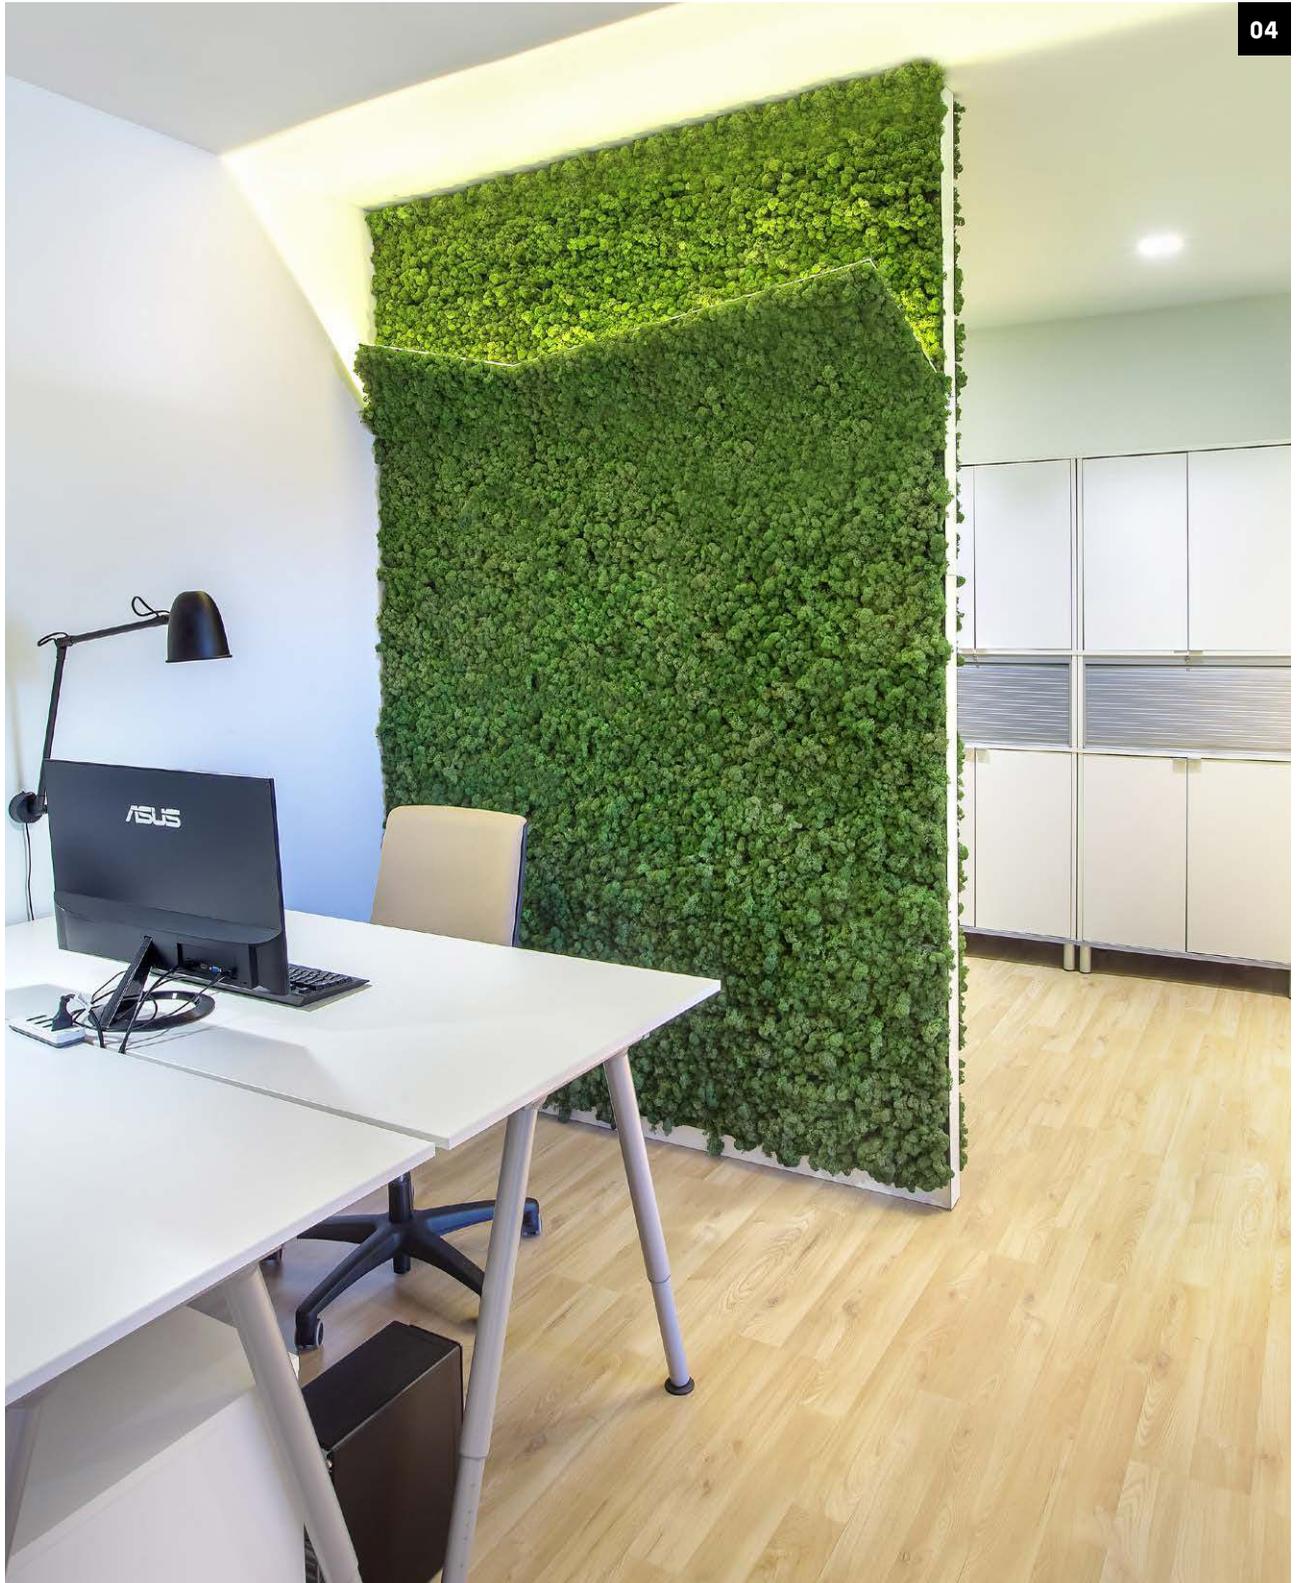

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Strip roll LED con tensione costante 24V DC IP-40 3000K 19.9 W/mtScatola composta da 1 Applique.

PRODUCT FEATURES

Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Flexible strip LED with constant 24V DC IP-40 3000K 19.9W/mtBox composed by 1 Applique.


Cod	W	L	Kg
NEMUS APPLIQUE 60	40 cm	60 cm	4,8
NEMUS APPLIQUE 120	40 cm	120 cm	9,8

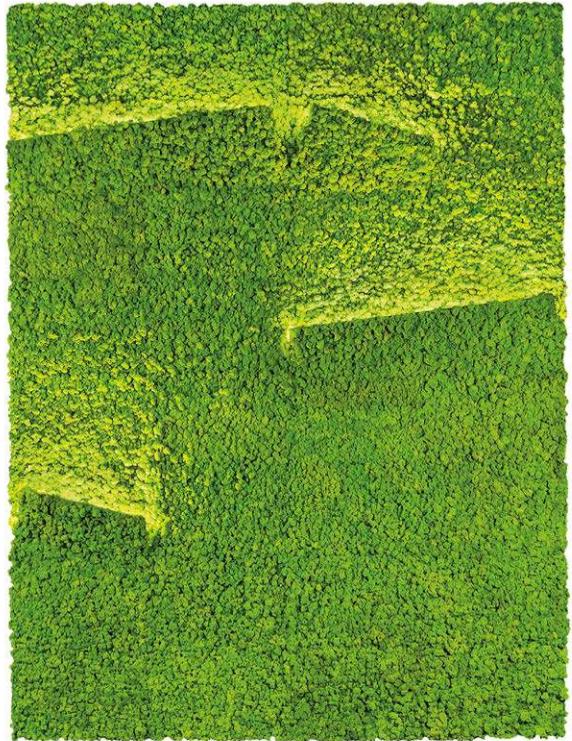


DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

La striscia LED è alimentata tramite corrente in ingresso dal retro del pannello in lamiera. È necessario il collegamento ad un driver Led (fornito su richiesta). Il driver è facilmente inseribile nello spessore della parete o in un controsoffitto.

The LED strip is powered by input current coming from the rear of the sheet metal panel. Connection to a driver (supplied on request) is required. The driver can be easily inserted in the thickness of the wall or in a false ceiling.

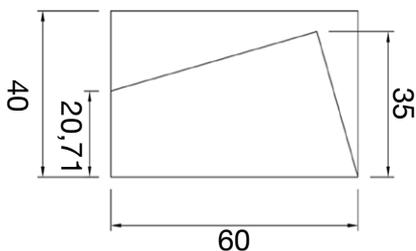

NEMUS APPLIQUE 60

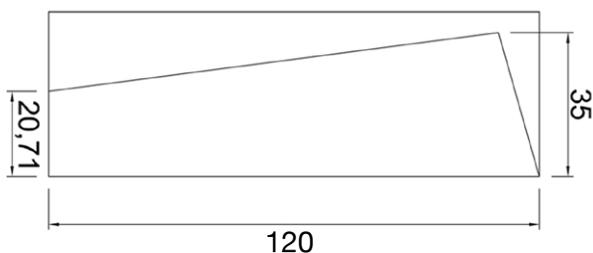

NEMUS APPLIQUE 120



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Round





02



01_ Level Office Landscape

02_ Hotel Nordik

03_ Centro Medico Odontoiatrico, Durante Ufficio

MOSSwall® Round ridisegna il verde verticale e arricchisce le pareti MOSSwall® in maniera originale e flessibile.

La forma organica del sottobosco, da dove nasce e cresce il muschio, viene riprodotta in semisfere di vari diametri.

MOSSwall® Round redesigns the vertical green, enriching MOSSwall® walls with original and flexible traits.

The organic shape of the undergrowth, where moss is created and grows, reproduces in semi-spheres with diameters.

03





Le sfere possono essere installate direttamente a parete o ai pannelli MOSSwall® in maniera semplice e veloce con l'ausilio di magneti, offrendo un effetto 3D completamente unico.

The spheres can be directly installed on a wall or on MOSSwall® panels simply and rapidly with magnets, providing a unique 3D effect.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Supporto plastico rivestito in MOSSwall®.

Supporto metallico per il fissaggio a muro o ai pannelli.

Illuminazione disponibile solo per le semisfere diametro 40 cm.

Strip LED con tensione costante 700mA IP-20 3000K 27.7 W/mt.

Scatola composta da 1 MOSSwall® Round 40 o 1 MOSSwall®

Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 e

1 MOSSwall® Round 20.

PRODUCT FEATURES



Plastic support covered in MOSSwall®.

Steel sheet support for the fixing directly to the wall or to the panels. Illumination available only for Semisphere of 40 cm of diameter. Flexible strip LED with constant voltage 700mA IP-20 3000K 27.7 W/mt.

Box composed by 1 MOSSwall® Round 40 or 1 MOSSwall® Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 and 1 MOSSwall® Round 20.





MOSSwall® Round 40 cm



MOSSwall® Round 30 cm

MOSSwall® Round 25 cm



MOSSwall® Round 20 cm

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Matris








La natura a colori di MOSSwall® trova nel sistema Matris la sua più versatile declinazione in termini di modularità, forma, componibilità nel disegno di posa e personalizzazione. Matris è il sistema compositivo libero formato da moduli di lichene stabilizzato su supporto in lamiera di diverse dimensioni.

The colourful nature of MOSSwall® finds in the Matris system its most versatile declination in terms of modularity, form, modularity in the laying pattern and customisation. Matris is the free composition system made up of stabilised lichen modules on a sheet metal support of different sizes.



Combinando i vari formati, Matris si configura come il più innovativo e flessibile metodo di rivestimento naturale per pareti, boiserie, soffitti e arredi.

By combining the various formats, Matris is the most innovative and flexible method of natural cladding for walls, panelling, ceilings and furnishings.

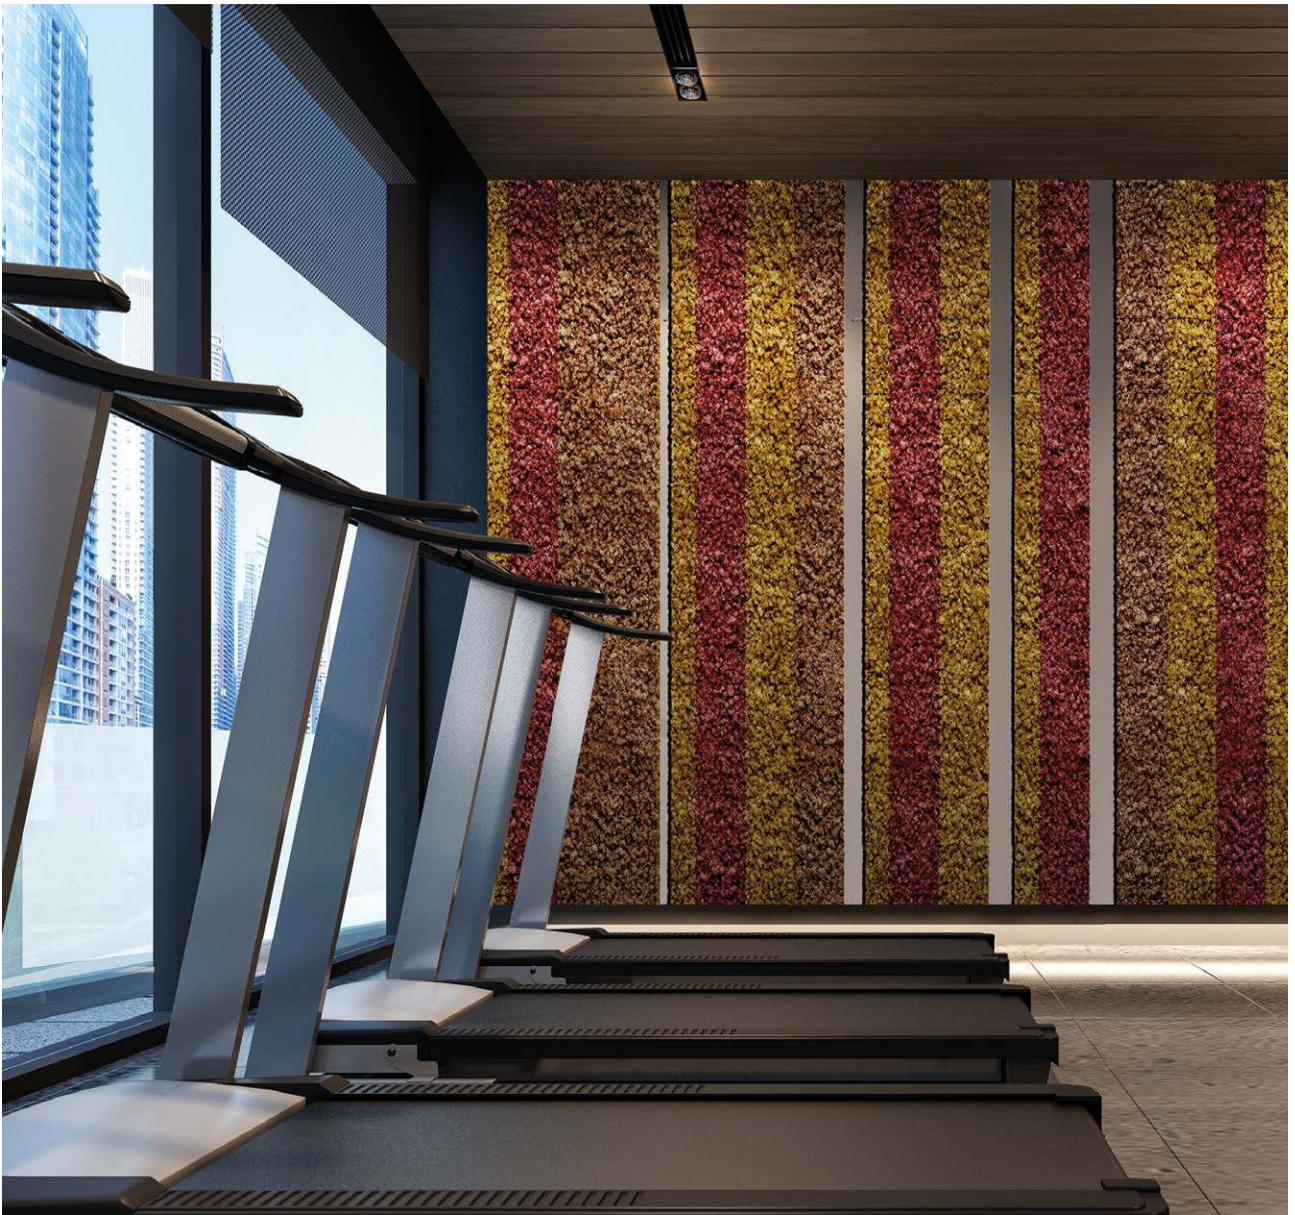

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pannelli in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Fissaggio rapido.

DESIGN BY LORENZO LONGO


PRODUCT FEATURES

Panels in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film.


Thickness 6/10. Rapid Fixing.

Cod	W	L
MW09	60 cm	10 cm
MW10	30 cm	10 cm
MW11	30 cm	20 cm
MW12	20 cm	20 cm


MW09

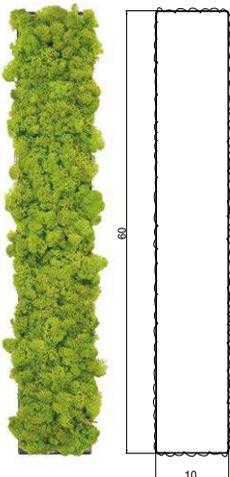


MW12

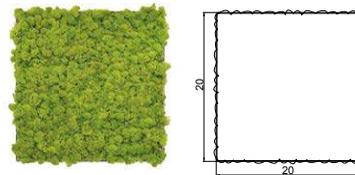

MW10

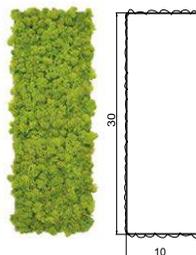

MW11

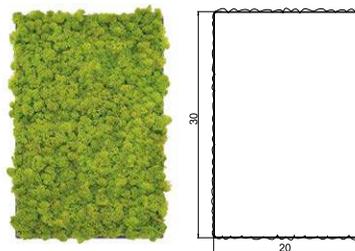

COLORI / COLORS



54
Menta



55
Wasabi



60
Curry



64
Pistacchio



65
Cinnamon



72
Paprika



85
Lavander



75
Grey



56
Natural

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni.

Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.

Classification of reaction to fire according to:

UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



verdeprofilo.com

see more:





Custom






MOSSwall® offre infinite possibilità di realizzazione che vanno oltre il concetto di parete verticale: loghi aziendali, composizioni di design, eleganti combinazioni di materiali ecc. Grazie alla versatilità di MOSSwall® e alla conoscenza dell'azienda possiamo sviluppare internamente diverse tipologie di soluzioni personalizzate nella forma, nelle dimensioni e nel colore.

MOSSwall® offers endless design possibilities that go beyond the concept of vertical wall: company logos, design compositions, elegant material combinations, etc. Thanks to the versatility of MOSSwall® and the company's know-how, we can develop different types of customised solutions in shape, size and colour in-house.

03

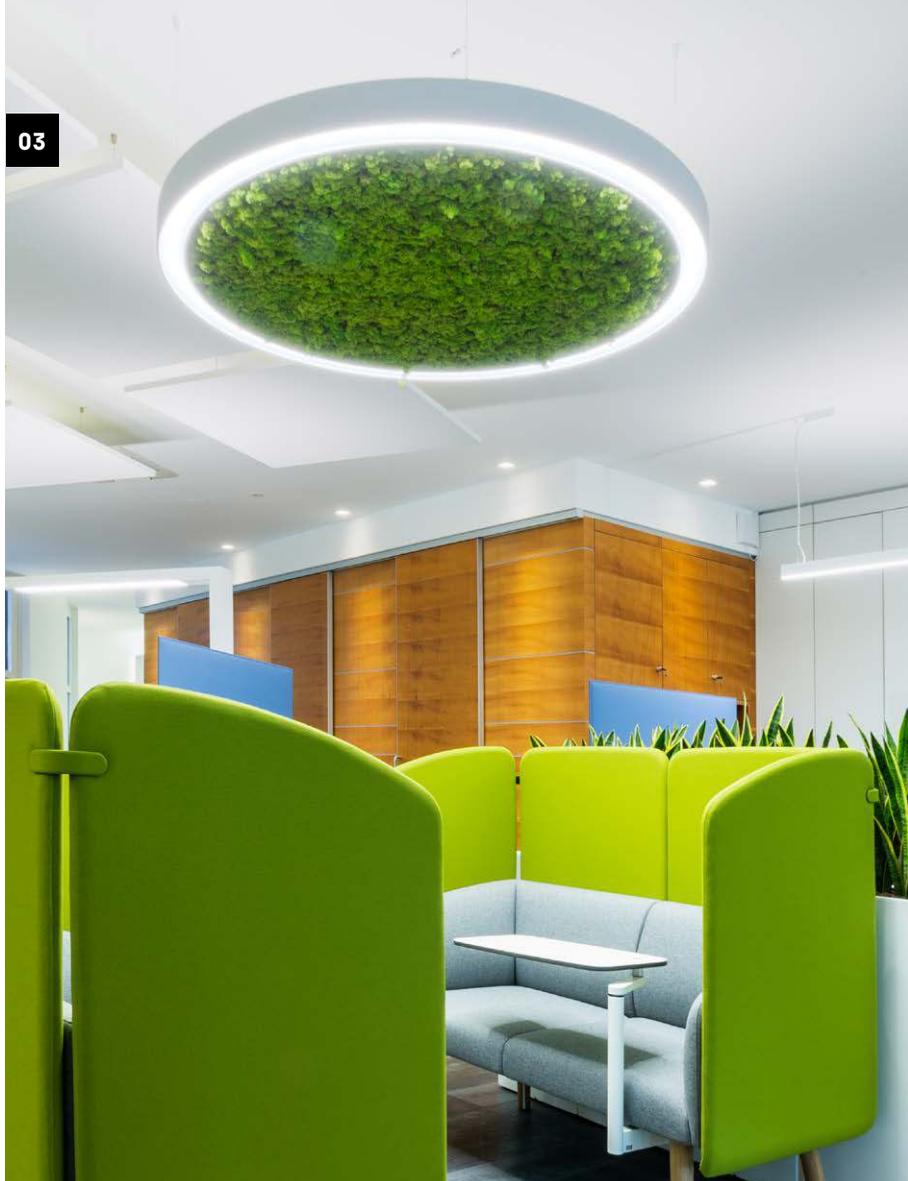

02



- 01_ Motorola Experience Center, Box Studios
- 02_ Green Food Court, Principioattivo Architecture Group
- 03_ Uffici Euroconsulting assicurazioni
Architetti Marcella Bonacina con Elsy Bugada



05



06





04

04/06_ Garofoli Group, Arch. Enzo Eusebi

05_ Mey System HQ

07_ Banca Transilvania Headquarters, BL Studio & Associates

see more:



verdeprofilo.com



WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design